


White Rodgers 586 903 - 200A DC

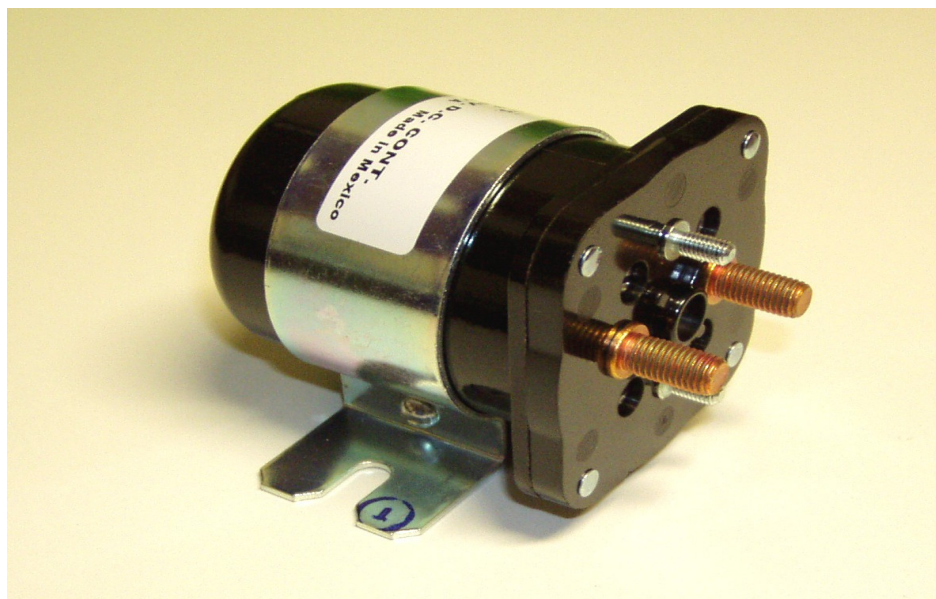

Nominální napětí cívky :	15V DC	Coil voltage
Typ provozního zatížení :	trvalé / continuous	Duty Cycle
Odpor cívky :	32,8 OHM	Coil Resistance
Hmotnost :	683 g	Weight
Stálé zatížení kontaktů :	200A /14V DC	Continuous Contact Rating
Špičkové zatížení :	600A /14V DC/0,5s	Inrush Contact Rating
Provozní teplota :	-40°C / +65°C	Temperature Range
Závit silových kontaktů :	5/16"-24 UNF	Terminations - contact
Závit kontaktů cívky :	#10-32 UNF	Terminations - coil

Ideální pro použití v systémech vozidel s provozním napětím 12V.

Ideal for 12V charging systems.

Doporučený způsob umístění je vertikální - kontakty směrem nahoru.

Těleso je vodotěsné, kontakty jsou izolovány od pláště spínače.

Značkový výrobek renomovaného Amerického výrobce.